

Oppmalt Naturtorv



Leggeanvisning og generell informasjon



Oppmalt Naturtorv er en torvblanding der mikronæringsstoffene i det øverste torvlaget, sammen med røttene i torven, er hovedgrunnlaget for vekst. Dette gjør at man oppnår et naturlig torvtak, på linje med skåret Naturtorv. For å sikre et jevnt og godt vekstresultat blir det også blandet inn frø, gjødsel og kalk.




Leggeanvisning

1. Storsekken med torv løftes på taket, og skjæres opp i bunn.
2. Spre torven jevnt utover taket, først i ett lag på 7-8 cm.
3. Legg på lekten på møne.
4. Rull ut armeringen.
5. Spre ut resten av torven.
6. Ta kontrollmål av torvtykkelsen underveis, 15 cm.
7. Bygg opp ekstra på møne, ca 20 cm.
8. Jevn ut med rive til taket er helt slett.

1 storsekk med torv inneholder 1000 l torv, som dekker 6,6 kvadratmeter tak. Vekt pr. sekk er ca 1400 kg, litt avhengig av vanninnhold i torven.

Dersom taket er over 27°, må det legges ut et rammeverk med ruter på 1,2m x 1,2m, med dimensjonene 1,5" x 3".

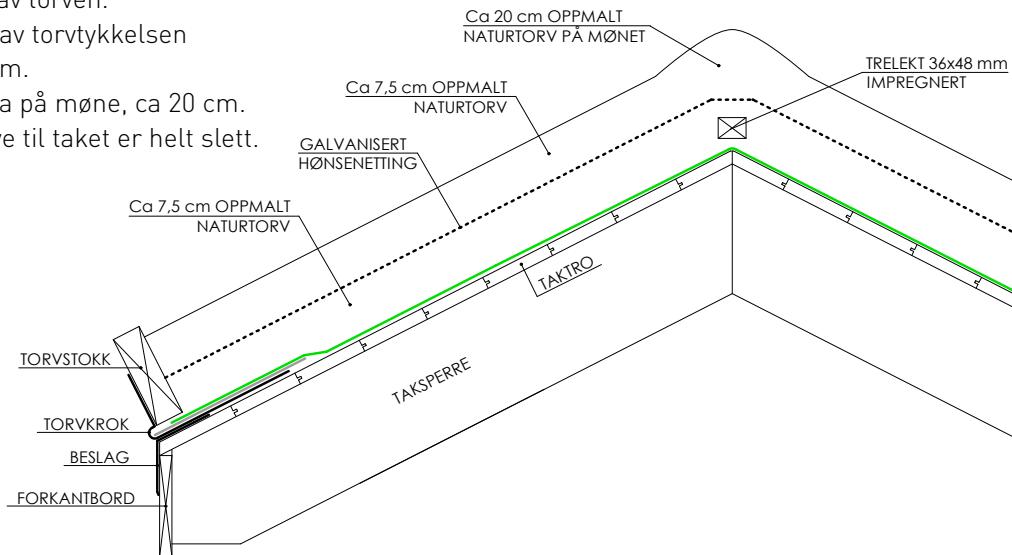





Vedlikeholdsinstruks

Et torvtak må vedlikeholdes for at veksten skal komme fort i gang, og for å opprettholde den frodige veksten.

Det må vannes jevnlig for å unngå uttørking. Videre i årene fremover må taket gjødsles om våren. Benytt vanlig fullgjødsel/hagegjødsel, ca 3-5 kg. pr 100 kvadratmeter.

Om høsten må gresset klippes. La det stå igjen ca 10 cm, og rak ned resten. Dersom det skulle dukke opp uønskede planter og ugress, må dette fjernes så fort som mulig.

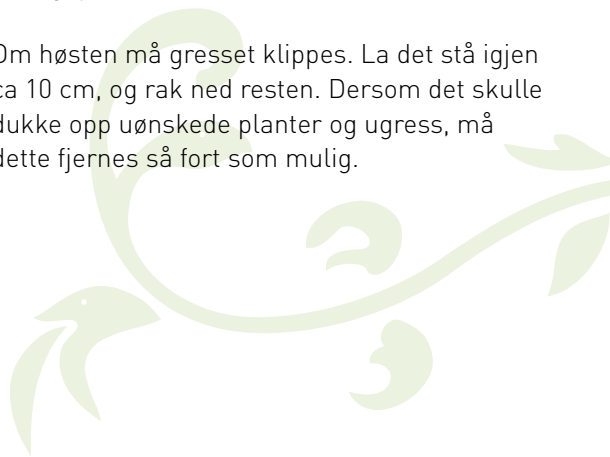

A photograph of a dark-stained wooden house with a green roof. The house has several white-framed windows and a white door. The roof is covered in lush green grass. The house is set against a background of trees and a clear sky.

Se vår hjemmeside eller ta
kontakt for mer informasjon

Naturtorv a/s

Tlf: 32 08 56 51

Mob: 901 82 200

www.naturtorv.no

post@naturtorv.no